
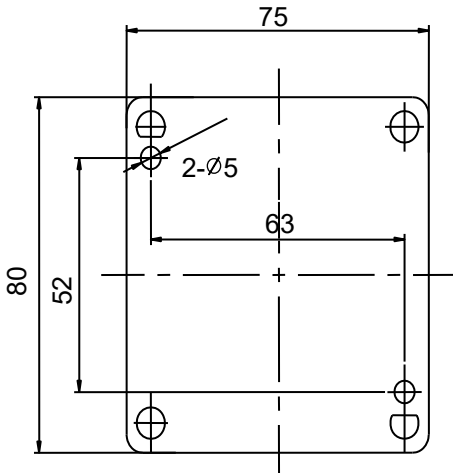
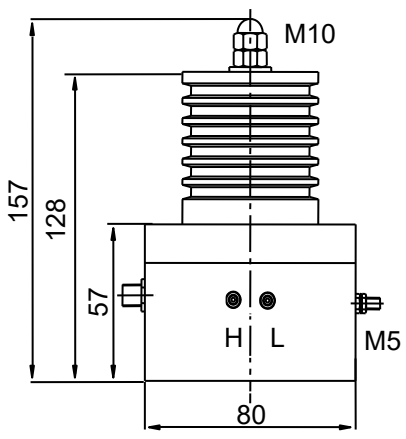


轴电压耦合器

轴电刷电压型耦合器

输入电压范围	0~100VAC (50Hz), 有效值									
低频输出 (分压比)	100: 1									
	输出阻抗: 1KΩ									
	带宽: 50Hz~1KHz									
高频输出	输出阻抗: 50Ω									
	带宽: 300KHz~20MHz									
材质	铸铝									
重量	约 0.5kg									
外形尺寸	高: 157; 底座: 80×75, 安装孔: 2-Φ5, 52×63, 见图 7									
	 <p style="text-align: center;">图 7</p>									
电气接线	<table border="1" data-bbox="542 1512 965 1713"> <tr> <td>电刷信号输入</td> <td>M10</td> </tr> <tr> <td>接地端子</td> <td>M5</td> </tr> <tr> <td>低频输出 L</td> <td>BNC</td> </tr> <tr> <td>高频输出 H</td> <td>BNC</td> </tr> </table>	电刷信号输入	M10	接地端子	M5	低频输出 L	BNC	高频输出 H	BNC	 <p style="text-align: center;">图 8</p>
	电刷信号输入	M10								
接地端子	M5									
低频输出 L	BNC									
高频输出 H	BNC									