
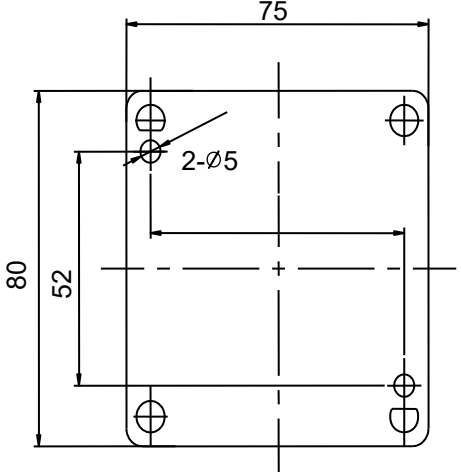
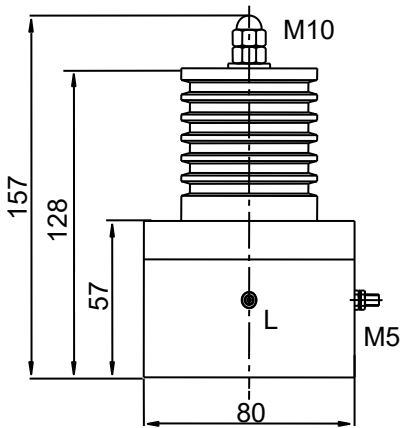


轴电流耦合器

轴电刷电流型耦合器

输入电流范围	0~10A (50Hz), 有效值							
低频输出 (分压比)	50: 1							
	输出阻抗: 5Ω 带宽: 50Hz~1kHz							
材质	铸铝							
外形尺寸	高: 157; 底座: 80×75, 安装孔: 2-Φ5, 52×63, 见下图							
								
电气接线	<table border="1" data-bbox="507 1254 922 1388"> <tr> <td>电刷信号输入</td> <td>M10</td> </tr> <tr> <td>接地端子</td> <td>M5</td> </tr> <tr> <td>低频输出 L</td> <td>BNC</td> </tr> </table>	电刷信号输入	M10	接地端子	M5	低频输出 L	BNC	
电刷信号输入	M10							
接地端子	M5							
低频输出 L	BNC							