
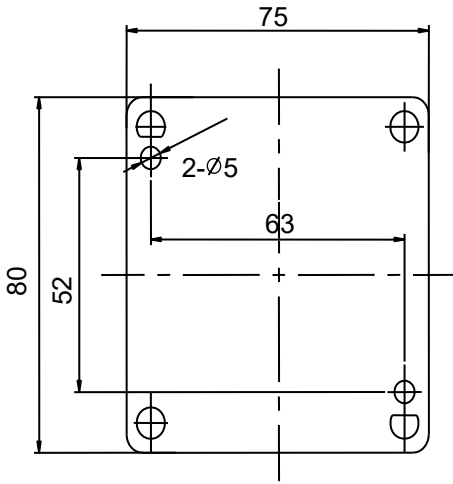
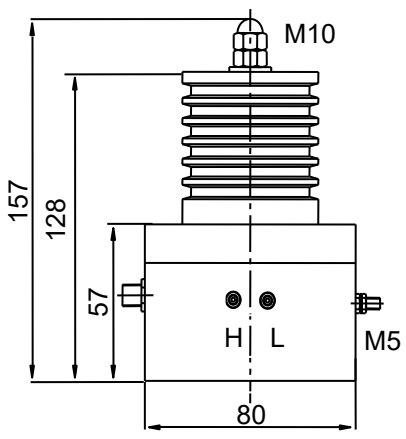


轴电压耦合器

轴电刷电压型耦合器

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|-----|------|----|--------|-----|--------|-----|--|
| 输入电压范围 | 0~100VAC (50Hz), 有效值 |  | | | | | | | | |
| 低频输出 (分压比) | 100: 1 | | | | | | | | | |
| | 输出阻抗: 1KΩ 带宽: 50Hz~1KHz | | | | | | | | | |
| 高频输出 | 输出阻抗: 50Ω | | | | | | | | | |
| | 带宽: 300KHz~20MHz | | | | | | | | | |
| 材质 | 铸铝 | | | | | | | | | |
| 重量 | 约 0.5kg | | | | | | | | | |
| 外形尺寸 | 高: 157; 底座: 80×75, 安装孔: 2-Φ5, 52×63, 见图 7 | | | | | | | | | |
| |  <p style="text-align: center;">图 7</p> | | | | | | | | | |
| 电气接线 | <table border="1" data-bbox="542 1512 965 1713"> <tr> <td>电刷信号输入</td> <td>M10</td> </tr> <tr> <td>接地端子</td> <td>M5</td> </tr> <tr> <td>低频输出 L</td> <td>BNC</td> </tr> <tr> <td>高频输出 H</td> <td>BNC</td> </tr> </table> | 电刷信号输入 | M10 | 接地端子 | M5 | 低频输出 L | BNC | 高频输出 H | BNC |  <p style="text-align: center;">图 8</p> |
| | 电刷信号输入 | M10 | | | | | | | | |
| 接地端子 | M5 | | | | | | | | | |
| 低频输出 L | BNC | | | | | | | | | |
| 高频输出 H | BNC | | | | | | | | | |